



GUIA TÉCNICA

# Spa Falls

## CARACTERÍSTICAS

Dos en un mismo sistema con activación electrónica. Atractivo sistema de cascada.

### Especificaciones de línea:


- Acrílico calidad de exportación
- 4 capas de fibra de vidrio
- Aislamiento térmico de poliuretano
- Tablero electrónico con iluminación Led
- 9 Súper Ventury Jets
- 1 Filtro desnatador
- 2 Tomas de succión
- 4 Cabeceras imitación piel
- 1 Cojín sobre cascada
- 18 Aireadores
- Blower de 1 HP a 220V.
- Motor de 1.5 HP (2 vel.) a 220V.
- Motor de 2.5 HP a 110V.
- Luz interior
- Jet de llenado
- Sensor de temperatura
- Cubierta térmica Dura Therm
- Cascada de recirculación
- Desagüe push
- Aromaterapia
- Calentador (5.500 watts a 220V.)

- Calentador (5.500 watts a 220V.)
- Gabinete de madera "Caoba"
- Sistema de sanitización (Ozono y UV)
- Filtro recirculador


### Características opcionales:

- Gabinete de madera "Teca"
- Escalones en "Teca" o "Caoba"
- Cromoterapia
- Magnetoterapia
- Sistema de entretenimiento
- Sistema de audio
- Estructura metálica


Máxima cantidad de usuarios: ... 4 adultos y 1 niño  
 Capacidad de la tina: ..... 1,300 L.  
 Profundidad de la tina: ..... 0.62 m.  
 Altura total: ..... 0.94 m.

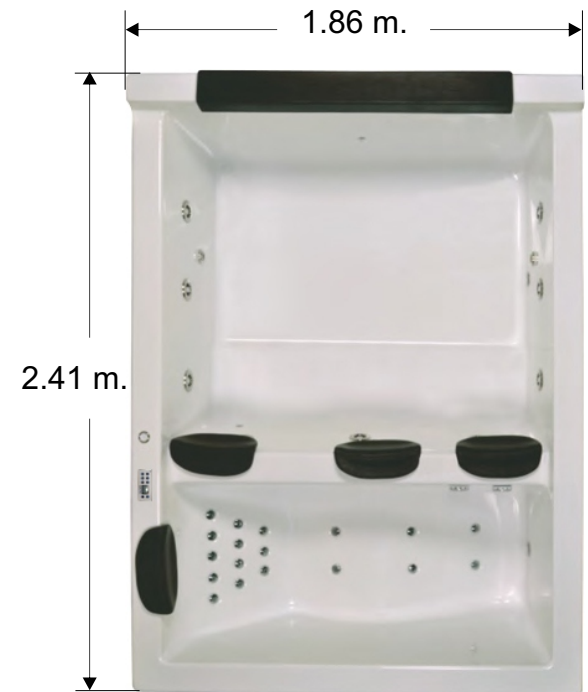

## DIMENSIONES


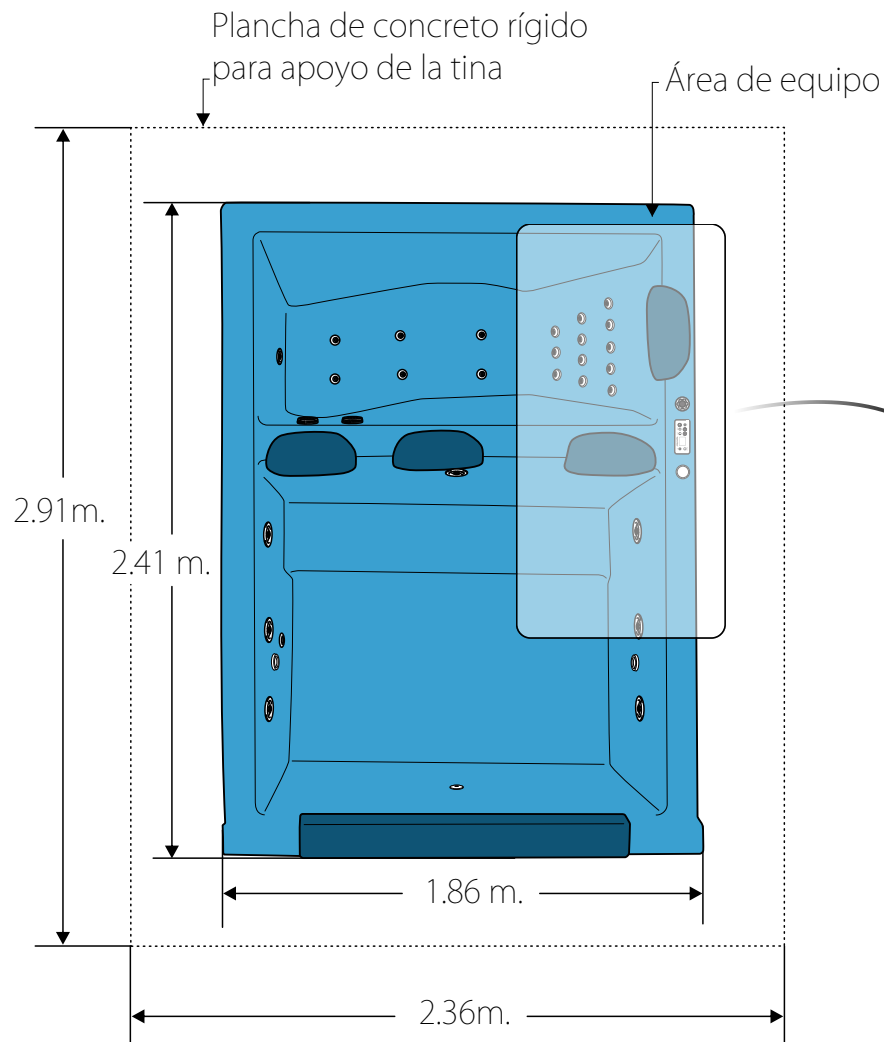


Será necesario proporcionar tres elementos importantes y al alcance del área del equipo para el funcionamiento del Spa.

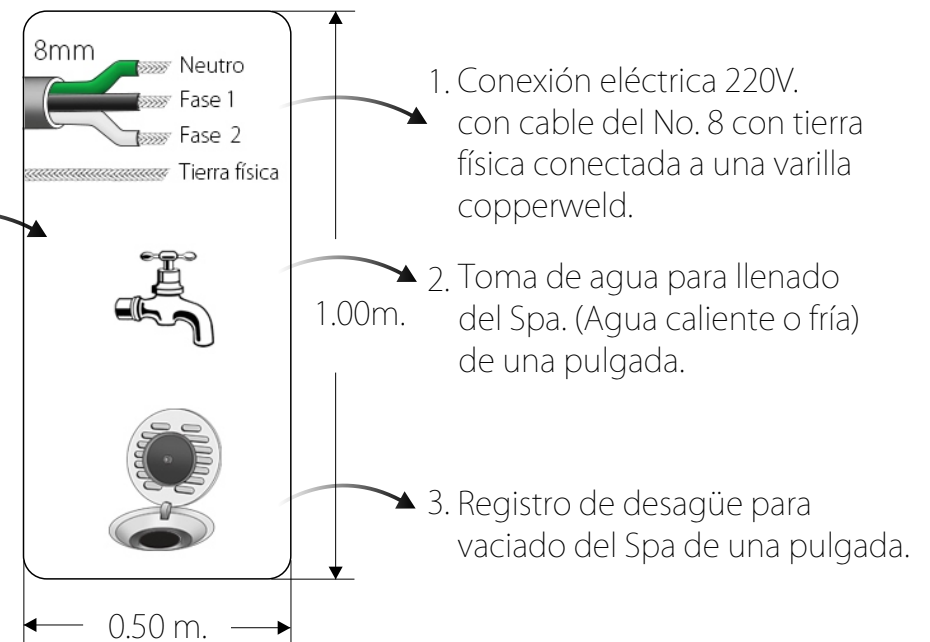

## DIMENSIONES

Es necesario colocar un firme sobre el cual se instalará el Spa y que dará soporte suficiente para el peso que se genera por el llenado de la tina y el empleo por los usuarios recomendados (ver las características de la página 3).

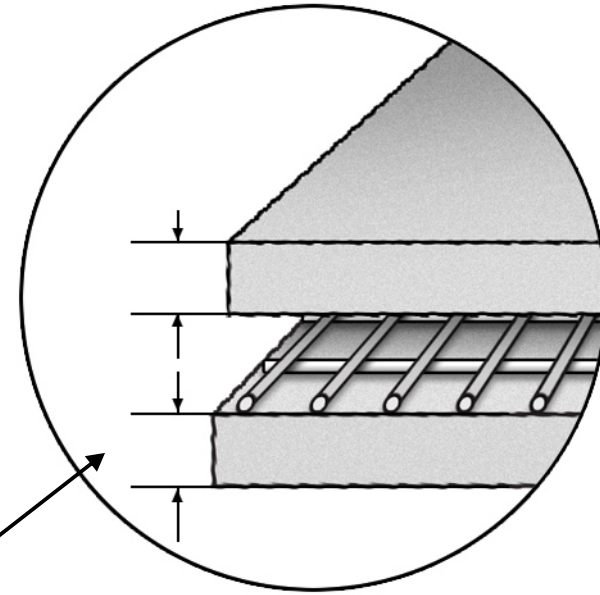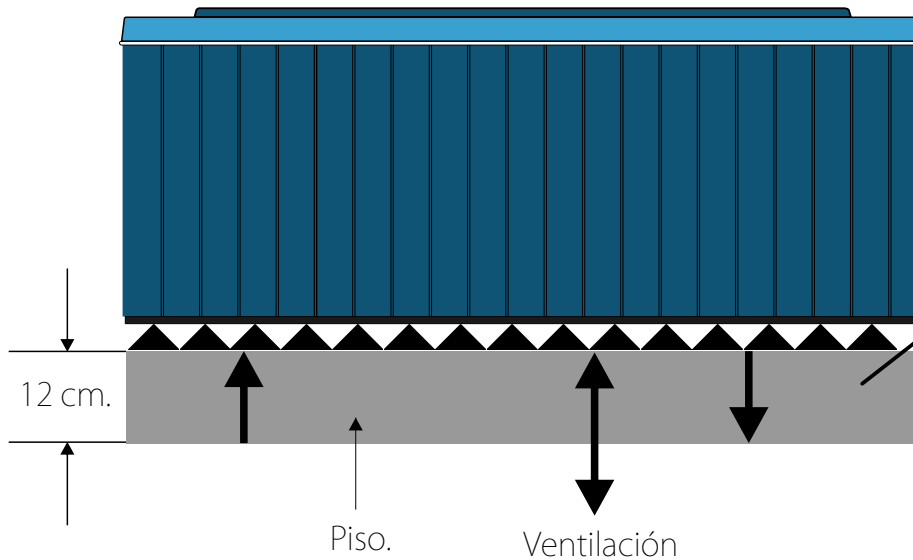


La ilustración muestra la forma en la que debe armarse el firme. Es necesario colocar dos capas de colado de un espesor de 6 cm. una arriba de otra, reforzada en su interior de un tramado metálico.

## DIMENSIONES

Perímetros de instalación:

Medidas: 2.41 m. X 1.86 m. X 0.62 m. de profundidad X 0.94 m.  
de altura.

Capacidad de agua aproximada de 1,300 L.

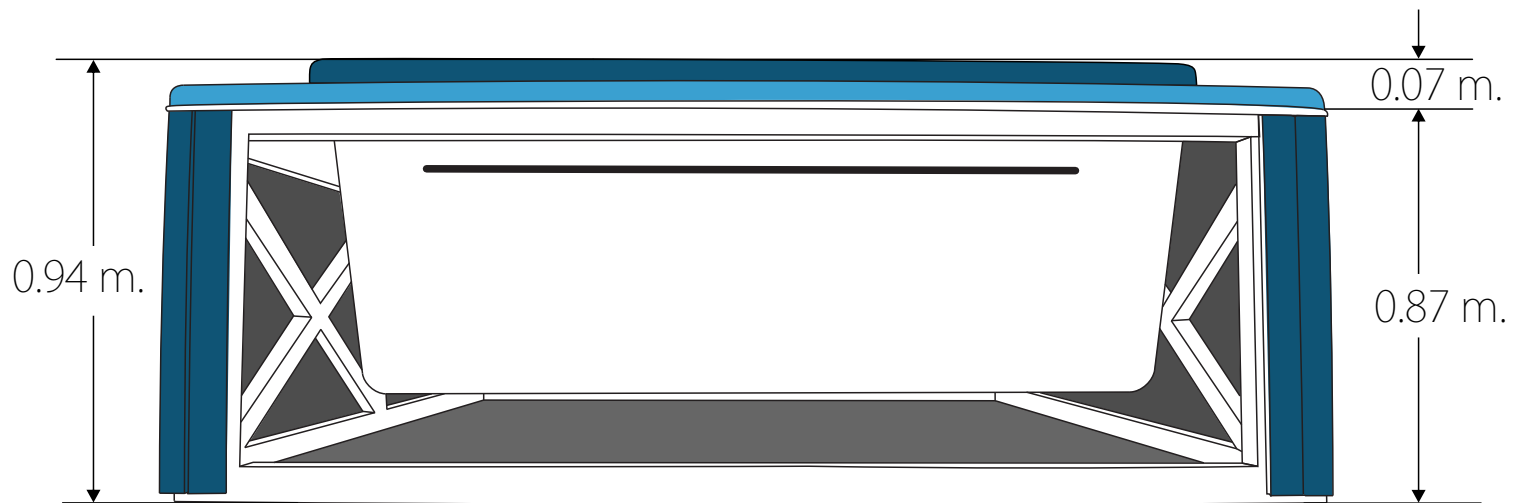


## EQUIPO

1. Sanitización ozono y UV.
2. Motobomba 1.5 H.P., 2 velocidades 220V.
3. Precalentador de 5,500 watts 220V.
4. Caja de control.
5. Llave de esfera para vaciado por gravedad.
6. Entrada de Jet de llenado.

7. Motobomba 2.5 H.P. 110V.
8. Sistema perimetral de manguerero de PVC.
9. Caja cromoterapia.
10. Blower de 1 HP a 220V.

Todos los Spas cuentan con cubierta sintética de vinil térmica para conservar la temperatura de agua.

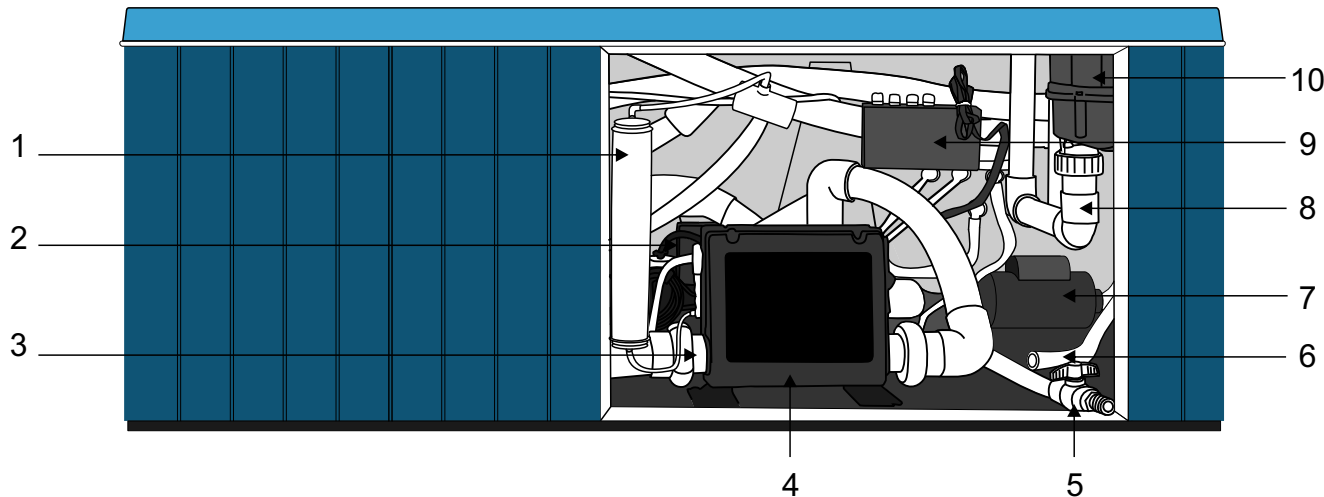



AQUASPA SIGLO 21, S.A. DE C.V.  
Aljibe N°-45 Col. Santa Úrsula Xitla,  
Tlalpan, C.P. 141420, México D.F.

[tinas@aquaspa.com.mx](mailto:tinas@aquaspa.com.mx)

Tel: 5655 6624

01800 500 2482

[www.aquaspa.com.mx](http://www.aquaspa.com.mx)

Aqua Spa International Group  
11312 Perrin Beitel Rd.  
San Antonio Texas 78217  
USA

(210) 650 0670

[victorsm@aquaspa.com.mx](mailto:victorsm@aquaspa.com.mx)

[www.aquaspatx.com](http://www.aquaspatx.com)